共立刈払機

2015年 総合カタログ

ENGINE AND BATTERY SERIES

もっと使いやすくなった
共立刈払機シリーズ

クリーン＆低燃費な ECO エンジンモデルをはじめ
ハイパワーな 36V ブラシレスモータを組み込んだバッテリーモデルまで
共立刈払機は「作業性」「環境性」「経済性」を開発コンセプトとして
あらゆる作業に今まで以上の「もっと」をもたらします。

機能一覧

※モデルごとの適用については、適用表でご確認下さい。

4流掃気シリンダー

高出力を実現する４流掃気シリンダーは燃焼効率に優れた構造で、未燃焼ガスの掃気ロスも少ない環境にやさしい技術です。

マグネシウムクランクケース

マグネシウムダイキャストを採用したクランクケースは、アルミニウムダイキャストに比べ強度が高く、質量は2/3程と軽量です。

大口径クラッチドラム※

エンジン出力を効率よくドライブシャフトに伝えることができ、ナイロンカッターにも余裕をもって対応できます。

※大口径タイプにはφ58とφ70があります。

iスタート

リコイル内部に設けたアシスト用スプリングにより、軽い力でゆっくり引くだけで簡単に始動できます。

ジュラルミン操作桿

高硬度な超々ジュラルミンを採用した操作桿は、強度がアルミ操作桿の1.5倍（当社比）で、ハードな作業にも対応します。

左右非対称 U ハンドル

無理のない姿勢で作業が行え、左右対称ハンドルとの比較では、平地での刈幅が約30%アップします。（当社比）

Ecology&Economy

このマークがめじるし

低排出ガスのECOエンジンは人と自然にやさしく低燃費。
環境に配慮したニューエンジンです。

国内排出ガス規制値をクリア ≫ エコエンジンはパワーや耐久性を犠牲にすることなくTHC（トータルハイドロカーボン:全炭化水素）を従来エンジンに比べ大幅に低減しています。

普通に使ってとってもお得 ≫ エンジン効率を最大限追求したエコエンジンは低燃費性能も大きな特徴です。消費燃料は従来機に比べ最大40%(当社比最大値)削減しています。

スプリング防振
スプリングダンパーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業への負担を軽減します。

ジズライザー
カップ形状の樹脂製安定板「ジズライザー」は、地面に対してのすべりが良く、作業効率が上がります。また、耐摩耗性にも優れています。

浸炭焼入押え金具
浸炭焼入加工を施した刈刃押え金具は、耐摩耗性や保持トルクに優れ、ハードな作業にも対応します。

減速ギヤケース
エンジン負荷の多いナイロンコード作業にあわせてギヤケースの減速比を2：1とし、トルクを上昇させました。同クラス機に比べコード長を延ばして使用できます。

気化器防塵カバー
気化器本体上部に防塵カバーを設置。ナイロンカッター作業時に多く発生する粉塵からケーブルやスロットル部を守ります。

二重防塵クリーナ
エアクリーナには材質の異なる二種類のフィルターを採用しました。ナイロンコードによる作業で懸念される粉塵トラブルを未然に防ぎます。

Safety&Easy

新安全スロットルレバーをフルラインナップ
「やまびこ」では安全性を追求したトリガーレバー方式を幅広いモデルに用意しました。

Safety/安全性
危険を低減 ≫
手を離せばエンジン回転がスロー回転に戻ることで、作業中の安全性向上が期待出来ます。

Easy/操作性
使いやすい ≫
各モデルの作業形態に合わせた最適なスロットルレバー方式を採用しています。

どなたでも操作は簡単です！ **ツインスロットルレバー（Tモデル）の場合**

レバーを握っている間は刈刃が回転します。

レバーを離すとエンジンがスロー回転に戻ります。

エンジン回転数はコントロールレバーで調整します。

便利なメモリー機能付※
レバーを離してもあらかじめ設定した回転数をレバーが記憶していますので、再度調整する必要がなく従来レバーの感覚でお使い頂けます。

※極低速でセットすると回転再現性がセット回転より低くなる場合があります。

肩掛タイプ[アルミ操作桿モデル]

用途に合わせて最適な一台が選べる豊富なラインナップ。

SRE2220 SERIES

排気量：20.9mL
チップソー：230mm

手軽に使える軽量タイプ
環境性能と低燃費に優れた
エコエンジンモデル

SRE2220UT(Uハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.1kg
SRE2220LT(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：3.9kg
SRE2220GT(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：3.7kg
希望小売価格（税込）**￥54,000**
（税抜価格￥50,000）

SRE2220UT

ループハンドル
ツーグリップ

SRE2420 SERIES

排気量：22.8mL
チップソー：255mm

軽さとパワーを両立
ナイロンカッターも使用できる
ワイドレンジモデル

SRE2420UT(Uハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.4kg
SRE2420LT(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.2kg
SRE2420GT(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：4.0kg
希望小売価格（税込）**￥59,400**
（税抜価格￥55,000）

SRE2420UT

ループハンドル
ツーグリップ

SRE2720 SERIES

排気量：25.4mL
チップソー：255mm

クラストップレベルの軽さ
ハイパワー＆スムーズな新エンジン
高性能モデル

SRE2720UT(Uハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.8kg
SRE2720LT(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.6kg
SRE2720GT(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：4.5kg
希望小売価格（税込）**￥73,440**
（税抜価格￥68,000）

SRE2720UT

ループハンドル
ツーグリップ

ナイロンカッター刈払機

SRE2720_N SERIES

排気量：25.4mL
ナイロンカッター（DS-5A）

コード作業に適した減速ギヤ比を採用
ハイトルクによる効率的な作業

SRE2720UT-N(Uハンドル)
本体質量：5.2kg
SRE2720LT-N(ループハンドル)
本体質量：4.9kg
希望小売価格（税込）**￥76,680**
（税抜価格￥71,000）

SRE2720UT-N

ループハンドル
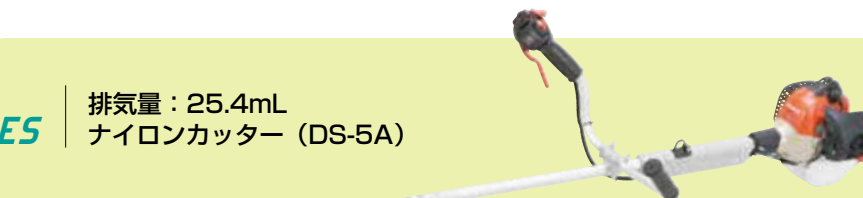
SRE3000SERIES

排気量：28.1mL
チップソー：255mm

余裕のパワーで安定感抜群！
ハイパワー＆高耐久モデル

SRE3000UT（Uハンドル・ツインスロットル）
本体質量：5.7kg
SRE3000LT（ループハンドル・ツインスロットル）
本体質量：5.3kg

希望小売価格（税込） **￥79,920**
（税抜価格￥74,000）

SRE3000UT

ループハンドル

SRE3600SERIES

排気量：34.0mL
チップソー：255mm

SRE3600UT（Uハンドル・ツインスロットル）
本体質量：6.6kg

希望小売価格（税込） **￥89,640**
（税抜価格￥83,000）

SRE3600UT

肩掛タイプ［ジュラルミン操作桿］

ハード作業に対応する高強度なジュラルミン［H］シリーズ。

SRE2220[H]SERIES

排気量：20.9mL
チップソー：230mm

ジュラルミン操作桿の
軽量山林モデル

SRE2220UHTA（Uハンドル・ツインスロットル）
本体質量：4.2kg
SRE2220LHTA（ループハンドル・ツインスロットル）
本体質量：3.9kg
SRE2220GHTA（2グリップ・ツインスロットル）
本体質量：3.8kg

希望小売価格（税込） **￥61,560**
（税抜価格￥57,000）

SRE2220LHTA

Uハンドル

ツーグリップ

SRE2420[H]SERIES

排気量：22.8mL
チップソー：255mm

プロフェッショナルワークに
対応するミドルクラスモデル

SRE2420UHTA（Uハンドル・ツインスロットル）
本体質量：4.7kg
SRE2420UHWA（Uハンドル・Wトリガーレバー）
本体質量：4.7kg
SRE2420LHTA（ループハンドル・ツインスロットル）
本体質量：4.4kg
SRE2420GHTA（2グリップ・ツインスロットル）
本体質量：4.3kg

希望小売価格（税込） **￥66,960**
（税抜価格￥62,000）

SRE2420UHSA（Uハンドル・トリガーレバー）
本体質量：4.6kg

希望小売価格（税込） **￥65,880**
（税抜価格￥61,000）

SRE2420UHWA

ループハンドル

ツーグリップ

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

SRE2720 [H] SERIES

排気量：25.4mL
チップソー：255mm

ハードワークに応える
ハイパワージュラルミン操作桿モデル

SRE2720UHT(U ハンドル・ツインスロットル)
本体質量：5.1kg
SRE2720UHW(U ハンドル・W トリガーレバー)
本体質量：5.1kg
SRE2720LHT(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.8kg
SRE2720GHT(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：4.7kg
希望小売価格（税込）**￥81,000**（税抜価格￥75,000）
SRE2720UHS(U ハンドル・トリガーレバー)
本体質量：5.0kg
希望小売価格（税込）**￥79,920**（税抜価格￥74,000）

SRE2720UHS

ループハンドル

ツーグリップ

衝撃に強い！ **ジュラルミン操作桿仕様（H）**

高強度な超々ジュラルミンを採用した操作桿はアルミ操作桿のおよそ 1.5 倍（当社比）の強度。山林などでのハード作業にも対応します

引張り強度比較

353N/mm² アルミ
530N/mm² ジュラルミン（H）

SRE3000 [H] SERIES

排気量：28.1mL
チップソー：255mm

SRE3000UHT（Uハンドル･ツインスロットル）
本体質量：5.9kg
希望小売価格(税込) **￥87,480**
（税抜価格￥81,000）
SRE3000UHW（Uハンドル･ダブルトリガーレバー）
本体質量：5.8kg
希望小売価格(税込) **￥87,480**
（税抜価格￥81,000）
SRE3000UHS（Uハンドル･トリガーレバー）
本体質量：5.8kg
希望小売価格(税込) **￥86,400**
（税抜価格￥80,000）

SRE3000UHW

3 肩掛タイプ［ジュラルミンロング操作桿モデル］

長身の方や法面での作業に適したロング操作桿シリーズ。

ホームユーザー 5年 保証 プロフェッショナル 2年

排気量：22.8mL
チップソー：255mm
15cm ロングタイプ
SRE2420UHTA/15(U ハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.7kg
SRE2420LHTA/15(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.4kg
SRE2420GHTA/15(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：4.3kg
希望小売価格（税込）**￥68,580**
（税抜価格￥63,500）

15cm ロング
SRE2420UHTA/15

ループハンドル

ツーグリップ

排気量：25.4mL
チップソー：255mm
15cm ロングタイプ
SRE2720UHTA/15(U ハンドル・ツインスロットル)
本体質量：5.0kg
SRE2720LHTA/15(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.7kg
SRE2720GHTA/15(2グリップ・ツインスロットル)
本体質量：4.6kg
希望小売価格（税込）**￥82,620**
（税抜価格￥76,500）

30cm ロング（ループハンドルのみ）

SRE2720LHTA/30

排気量：22.8mL
チップソー：255mm
30cm ロングタイプ
SRE2420LHTA/30(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.5kg
希望小売価格（税込）**￥70,200**
（税抜価格￥65,000）

排気量：25.4mL
チップソー：255mm
30cm ロングタイプ
SRE2720LHTA/30(ループハンドル・ツインスロットル)
本体質量：4.8kg
希望小売価格（税込）**￥84,240**
（税抜価格￥78,000）

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

4 肩掛タイプ[Gセンサー搭載モデル]

安全性と作業性を両立した衝撃センサー付刈払機。

SRG2610[H] SERIES

排気量／ **25.4mL** チップソー／ **255mm**

アルミ操作桿タイプ iスタート

SRG2610UT(Uハンドル・ツインスロットル)
SRG2610LT(ループハンドル・ツインスロットル)
SRG2610GT(2グリップ・ツインスロットル)
希望小売価格(税込) ￥77,760(税抜価格￥72,000)

ジュラルミン操作桿タイプ iスタート

SRG2610UHR(Uハンドル・トリガーレバー)
希望小売価格(税込) ￥84,240(税抜価格 ￥78,000)
SRG2610UHT(Uハンドル・ツインスロットル)
SRG2610LHT(ループハンドル・ツインスロットル)
SRG2610GHT(2グリップ・ツインスロットル)
希望小売価格(税込) ￥85,320(税抜価格 ￥79,000)

世界初※強いで衝撃でエンジンストップ!

※2011年7月現在(当社調べ)

不意な転倒やキックバックの際、リコイル下部に搭載されたGセンサーが大きな衝撃を感知し作動すると、エンジンが停止します。使い方はこれまでと同じで、従来どおりの作業が行えます。

※Gセンサーは衝撃の強さなど、条件により感知しない場合があります。

軽量コンパクト!

センサー部のコンパクト設計により、従来機と比較しても約200gの違いしかありません。(当社比)

刈刃停止時間も短縮!

Gセンサーがクラッチアウトまでエンジンブレーキの働きをするので、刈刃が完全に停止する時間は、通常の一気にアイドリングに戻した時と比較し約20%も短縮されます。
(当社比:作業回転域 7,000rpm の時)

型式構成

例) **SRE2420UHTA/15(N)**

- SR: 肩掛式(FN:フリーネックエッジャー)
- エンジン識別
- 操作桿(無:アルミ　H:ジュラルミン)
- A:軽量操作桿
- N:ナイロンカッター
- /15:15cmロング　/30:30cmロング
- スロットル方式
- ハンドル形状
- E:iスタート(G:Gセンサー)

ハンドル形状

Uハンドル(U)　ループハンドル(L)　2グリップ(G)

スロットル方式

ツインスロットル(T)　Wトリガーレバー(W)　トリガーレバー(R)

適応表

●…適応
▲…Uハンドルタイプのみ適応

	ECOエンジン	4流掃気	マグネシウムクランクケース	大口径クラッチドラム	スプリング防振	ジズライザー	浸炭焼入押え金具	iスタート	ジュラルミン操作桿	非対称Uハンドル	減速ギヤケース	二重防塵クリーナ	気化器防塵カバー
SRE2220	●	●			●	●		●		▲			
SRE2420		●	●	●	●	●		●		▲			
SRE2720		●	●	●	●	●		●		▲			
SRE2720-N		●	●	●				●		▲	●	●	●
SRE3000	●	●	●	●	●			●					
SRE3600				●				●					
SRE2220H	●	●			●		●	●	●				
SRE2420H		●	●	●	●		●	●	●				
SRE2720H		●	●	●	●		●	●	●				
SRE3000H	●	●	●	●	●			●	●				
SRE2420H/15(/30)		●	●	●	●	●		●	●				
SRE2720H/15(/30)		●	●	●	●	●		●	●				
SRG2610		●	●	●	▲			●					
SRG2610H		●	●	●	▲		●	●	●				

フリーネックエッジャー

ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

畦の水際刈りや垣根の剪定に。

角度自在でスムーズ作業

FNE6000のみ
葉受け板付き(着脱可能)

排気量／**20.9mL**

iスタート ECO

ブレードの長さ 440mm
FNE4000(ループハンドル)
希望小売価格(税込) ￥96,120
(税抜価格 ￥89,000)

ブレードの長さ 650mm
FNE6000(ループハンドル)
希望小売価格(税込) ￥100,440
(税抜価格￥93,000)

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

背負タイプ

真夏でも快適作業のフロントベンチレーションシステム※搭載。※対象機種：RME2320,2620,3000

RME2220LT

RME2220

本体質量 6.4kg、軽さを極めた軽量モデル。

排気量／ **20.9mL** チップソー／ **230mm**

RME2220LT

希望小売価格（税込）**￥70,200**（税抜価格￥65,000）

RME2320LT

バーハンドル&ひじ当て

RME2320

軽くて使いやすい軽量モデル。

排気量／ **22.8mL** チップソー／ **255mm**

RME2320LT

希望小売価格（税込）**￥75,600**（税抜価格￥70,000）

RME2320BW［バーハンドル&ひじ当て操作桿モデル］

希望小売価格（税込）**￥77,760**（税抜価格￥72,000）

RME2620LT

バーハンドル&ひじ当て

RME2620

平坦地から傾斜地までパワー&高性能モデル。

排気量／ **25.4mL** チップソー／ **255mm**

RME2620LT

希望小売価格（税込）**￥82,080**（税抜価格￥76,000）

RME2620BW［バーハンドル&ひじ当て操作桿モデル］

希望小売価格（税込）**￥84,240**（税抜価格￥78,000）

※RME3600をのぞく

RME3000LT

RME3600LT

RME3000・3600

高能率な作業を実現するハイパワー&高トルクモデル。

排気量／ **28.1mL** チップソー／ **255mm**

RME3000LT

希望小売価格（税込）**￥85,320**（税抜価格￥79,000）

RME3000BW［バーハンドル&ひじ当て操作桿モデル］

希望小売価格（税込）**￥87,480**（税抜価格￥81,000）

RME3600LT

排気量／ **34.0mL** チップソー／ **255mm**

RME3600LT

希望小売価格（税込）**￥88,560**（税抜価格￥82,000）

背負タイプ［ロング操作桿モデル］

＋15cmの余裕で長身の方でも無理のない姿勢で作業ができる。

RME2620BW/15

ロング操作桿シリーズ

身長の高い方や高畦の草刈りに。

排気量／ **25.4mL** チップソー／ **255mm**

RME2620LT/15

希望小売価格（税込）**￥83,700**（税抜価格￥77,500）

RME2620BW/15［バーハンドル&ひじ当て操作桿モデル］

希望小売価格（税込）**￥85,860**（税抜価格￥79,500）

7 背負タイプ[オートスタートモデル]

背負ったままエンジンの始動が容易にできる。

RMA SERIES

背負ったままでエンジン始動ができる。

排気量／**22.8mL** チップソー／**230mm**

RMA2311LC 希望小売価格（税込）**￥87,480**（税抜価格￥81,000）

排気量／**25.4mL** チップソー／**255mm**

RMA2611LC 希望小売価格（税込）**￥97,200**（税抜価格￥90,000）

排気量／**30.5mL** チップソー／**255mm**

RMA3150LC 希望小売価格（税込）**￥100,440**（税抜価格￥93,000）

オートスタート構造

始動操作

スタートボタンを押すだけでどなたでもエンジン始動出来ます。さらにRMA2311/2611ではオートチョーク付キャブレターのため、チョーク操作も必要ありません。

充電機能

バッテリーには安定性・耐久性に優れたニカドバッテリーを採用。100Vでの外部充電の他、内部充電機構により運転中にも自動充電されます。

RMA3150をのぞく

もしもの時でも

セルスタートが使えない時でも、手動チョークとiスタートで容易にエンジン始動ができます。

RMA3150はリコイルスタート

背負式刈払機機能一覧

夏でも快適作業 フロントベンチレーションシステム（PAT 申請中）

エンジン冷却の為の冷却風を従来とは逆の方向に排出ガスと一緒に排出することで背当後方付近に熱がこもりにくい為、夏場の作業でも快適に作業することが出来ます。

対象機種：RME2320/2620
RME3000

幅広背負いバンド

ホールド性に優れた「幅広背負いバンド」により、肩への食い込みを防ぎ、快適に作業が行えます。また、左右のバンドズレを防止するストラップ付きです。

RME2220,3600,RMA3150 をのぞく

背引きスタート対応

引き力の軽い「i スタート」と「背引き対応リコイルグリップ」の組合せにより、背負ったままでも容易にエンジン始動が可能です。

RME2220,3600,RMA2311/2611/3150 をのぞく

適応表

●…適応
▲…U ハンドルタイプのみ適応

	フロントベンチレーションシステム	4流掃気	マグネシウムクランクケース	大口径クラッチドラム	iスタート	背引きスタート対応	オートスタート	バーハンドル&ひじ当て	軽量架台	シズライザー
RME2220LT		●			●				●	●
RME2320LT	●	●	●		●	●			●	●
RME2320BW	●	●	●		●	●		●	●	●
RME2620LT	●	●	●	●	●	●			●	●
RME2620BW	●	●	●	●	●	●		●	●	●
RME3000LT	●	●	●	●	●	●				●
RME3000BW	●	●	●	●	●	●		●		●
RME3600LT				●	●					●
RME2620LT/15	●	●	●	●	●	●			●	●
RME2620BW/15	●	●	●	●	●	●		●	●	●
RMA2311LC		●	●		●		●		●	●
RMA2611LC		●	●	●	●		●		●	●
RMA3150LC				●			●			●

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

肩掛タイプ［36Vバッテリーモデル］

「低騒音・低振動・排ガスゼロ」エンジンメーカーからうまれたバッテリー機器。

バッテリー式だから使える！できる！新しい作業・共通バッテリーで実現します

共通バッテリー
LBC-360
希望小売価格（税込）
￥16,200（税抜価格￥15,000）

専用充電器
LCC36D
希望小売価格（税込）
￥6,480（税抜価格￥6,000）

排ガスゼロ　低振動　低騒音

住宅地、公共施設など従来、作業が敬遠されていたところでも音や排出ガスを気にすることなく草刈作業が行えますので、幅広い時間帯で作業計画をフレキシブルに立てられます。また、エンジン式に比べより低振動ですから、疲労軽減にも優れています。

どなたにも簡単操作

スイッチオンで作業ができますので、どなたでも簡単に取扱いができます。もちろん、充電をはじめとしたメンテナンスも簡単ですのでカジュアル作業から本格作業まで幅広い方にお使い頂けるバッテリーシリーズです。

36V リチウムイオンバッテリー

高電圧 36V リチウムイオンバッテリーをシリーズのパワーソースに採用。エネルギー密度が高く、ニカドやニッケル水素タイプに比べ容量を大きくしながらコンパクト化を実現しました。また自己放電（過放電）が少ないため長期間の保管が可能で、シーズン性のある作業機械に最適です。

対応機種：BSR36,BSR240

最速40分充電

カートリッジ式バッテリーは、専用の急速充電器により最短40分～50分で充電完了します。予備バッテリー（別売）を用意して交互に充電を行えば、長時間作業に対応可能です。また、取外しはワンタッチなので36Vバッテリーシリーズ製品に簡単にセットできます。

対応機種：BSR36,BSR240

ひと目でわかる確認ランプ

バッテリーには残量を表示するインジケータ、充電器には充電状態に加え万一の充電異常をお知らせする警告ランプが付いています。また､本機にはバッテリー上がり防止のため、一定時間を経過すると自動で電源を切る「長期間待機保護装置」を装備しています。

対応機種：BSR36,BSR240

BSR36U

BSR240U

操作パネルを手元に集中配置

電源スイッチや通電ランプなどをレバー部に集中配置しています。また、BSR240 はバッテリーインジケータにより手元でバッテリー残量が確認できます。なお、どちらのモデルもロックアウトレバーを握らなければロックオフスイッチが作動しませんので、不意に刈刃が回ることを防ぎます。

対応機種：BSR36,BSR240

BSR36SERIES

「静か」「手軽」「エコ」をどなたにも
使いやすさとお求め易さを極めたカジュアルタイプ

バッテリー1個モデル
BSR36U (Uハンドル)
BSR36L (ループハンドル)
希望小売価格(税込) **￥44,280**
(税抜価格 ￥41,000)

バッテリー	[LBC-360]	1個
充電器	[LCC36D]	1個

バッテリー2個モデル
BSR36U-2B (Uハンドル)
BSR36L-2B (ループハンドル)
希望小売価格(税込) **￥56,160**
(税抜価格 ￥52,000)

バッテリー	[LBC-360]	2個
充電器	[LCC36D]	1個

バッテリーレスモデル
BSRB36U (Uハンドル)
BSRB36L (ループハンドル)
希望小売価格(税込) **￥21,600**
(税抜価格 ￥20,000)
バッテリー、充電器は付属しておりません

BSR240SERIES

スマートCPU&36VDCモーターで
エンジンモデルに匹敵する作業感覚を実現した
ハイグレードタイプ

ハイパワーを発揮する電子制御
SMART C・P・U 搭載

園芸 農地 緑地管理

バッテリー1個モデル
BSR240U (Uハンドル)
希望小売価格(税込) **￥71,820**
(税抜価格 ￥66,500)

バッテリー	[LBC-360]	1個
充電器	[LCC36D]	1個

バッテリー2個モデル
BSR240U-2B (Uハンドル)
希望小売価格(税込) **￥85,860**
(税抜価格 ￥79,500)

バッテリー	[LBC-360]	2個
充電器	[LCC36D]	1個

バッテリーレスモデル
BSRB240U (Uハンドル)
希望小売価格(税込) **￥51,840**
(税抜価格 ￥48,000)
バッテリー、充電器は付属しておりません

36Vバッテリーの アシストアタッチメント誕生!

約1.3キロの負担軽減

バッテリーアダプタ　LBA36
希望小売価格(税込) **￥6,480** (税抜価格 ￥6,000)

バッテリー刈払機にも最適
バッテリーを腰に付ける事で、手や腕への負担を軽減します。長めの電源コードで、使い勝手に配慮しました。

作業効率の高い 左右非対称ハンドル

BSR240シリーズには、SREシリーズで好評の「左右非対称Uハンドル」を採用。作業者の肩幅に合わせた無理のない姿勢で作業が行え、左右対称ハンドルとの比較では、平坦地の刈幅が最大約30%(※)アップしますので効率的な作業が行えます。
(※) 当社比

対応機種：BSR240

イメージ

コンパクト&高効率な DCモーター

駆動モーターには小型・軽量で音が静かな「DC(直流)モーター」を搭載、回転の制御がしやすく出力効率にも優れていますので36Vバッテリーの能力を最大限に生かします。また、BSR240は「ブラシレス」ですのでブラシの交換が必要なくメンテナンス性に優れています。

対応機種：BSR36,BSR240

イメージ

エンジン式の作業感覚 スマートCPU搭載

新開発スマートCPUは作業中のモーター負荷に合わせた電流値の制御を自動で実施。回転速度を補正することでエンジン感覚に近い“ねばり”を発揮します。また、センサーがモーターと制御基板の異常温度時を感知すると電源を強制停止。モーター損傷を防ぎます。

対応機種：BSR240

イメージ

電子ブレーキ付

BSR240シリーズには危険低減に効果のある「電子ブレーキ」を採用。作業中にロックアウト付スロットルレバーを離すと約3秒後に「スマートCPU」が制御を開始し，刈刃を停止します。

対応機種：BSR240

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

チップソー

畦草等柔らかい草に

9インチ 36TL
コードNo.X400-000192
10インチ 40TL
コードNo.X400-000242

4枚研磨
千鳥刃

幅広い草刈り作業に

9インチ 36KL
コードNo.X400-000401
10インチ 40KL
コードNo.X400-000411

すくいR形状
千鳥刃

山林の下草刈りにも

9インチ 36TRL
コードNo.X400-000202
10インチ 40TRL
コードNo.X400-000252

すくいR形状
千鳥刃アサリ付

金属音を大幅低減
TRL 静音タイプ

9インチ 36TRL（静音）
コードNo.X405-000300
10インチ 40TRL（静音）
コードNo.X405-000310

すくいR形状
千鳥刃アサリ付

山林・竹刈りがスムーズ

10インチ 60BL
コードNo.X400-000272

4枚研磨
千鳥刃アサリ付

安定板

楽にきれいに草が刈れる

ジズライザー（樹脂製）

コードNo.X426-000100
（共立ボルトタイプ専用※）

Point1
地面との干渉が少ないからスムーズな作業ができる。

Point2
地面につけながら一定の刈高で作業ができ、刈跡がきれい。

Point3
耐摩耗性は金属製より優れています。

※取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談ください。

ナイロンコード

定番のナイロンコード

ナイロンコード丸型（φ2.4mm）

5m　コードNo.X412-000150
30m　コードNo.X412-000140
50m　コードNo.X412-000130
100m　コードNo.X412-000120

ナイロンコード角型（φ2.2mm）

2m　コードNo.X412-000180
50m　コードNo.X412-000170
100m　コードNo.X412-000160

ナイロンコード角型（φ2.4mm）

50m　コードNo.X412-000200
100m　コードNo.X412-000190

耐磨耗性に優れた金属複合タイプ

ナイロンコード丸型（φ2.8mmメタリック）

30m　コードNo.X412-000230
50m　コードNo.X412-000240
100m　コードNo.X412-000250

ナイロンコード星型（φ2.7mmメタリック）

30m　コードNo.X412-000260
50m　コードNo.X412-000270
100m　コードNo.X412-000280

ナイロンコード角型（φ2.4mmツイストメタリック）

30m　コードNo.X412-000290
50m　コードNo.X412-000300
80m　コードNo.X412-000310

ナイロンコード星型（φ2.7mmツイストメタリック）

30m　コードNo.X412-000320
50m　コードNo.X412-000330
80m　コードNo.X412-000340

ナイロンコード三角型（φ3.0mmツイストメタリック）

30m　コードNo.X412-000350
50m　コードNo.X412-000360
80m　コードNo.X412-000370

音が静かで切れ味抜群

サイレントスパイラルライン（φ3.0mm）

2m　コードNo.P022-006190
3m　コードNo.P022-006200
30m　コードNo.P022-006580
50m　コードNo.P022-006590

のこぎり形状で鋭く切断

ブラックシャーク（φ3.0mm）

30m　コードNo.X412-000210
50m　コードNo.X412-000220

クルミ殻粉入りで高耐久性

ナイロンコード丸型（φ2.4mm）

30m　コードNo.X412-000450
50m　コードNo.X412-000460
100m　コードNo.X412-000470

ナイロンコード丸型（φ2.8mm）

30m　コードNo.X412-000480
50m　コードNo.X412-000490
100m　コードNo.X412-000500

ナイロンコード角型（φ2.2mm）

30m　コードNo.X412-000510
50m　コードNo.X412-000520
100m　コードNo.X412-000530

ナイロンコード角型（φ2.4mm）

30m　コードNo.X412-000540
50m　コードNo.X412-000550
100m　コードNo.X412-000560

ナイロンコード角型（φ2.2mm ツイスト）

30m　コードNo.X412-000570
50m　コードNo.X412-000580
80m　コードNo.X412-000590

ナイロンコード角型（φ2.4mm ツイスト）

30m　コードNo.X412-000600
50m　コードNo.X412-000610
80m　コードNo.X412-000620

ナイロンカッター

軽量・コンパクト！

DS-3
コードNo.X047-000281
・オートタップ式
・はめ込み式

金属プレート付タップで耐磨耗性大幅UP！

DS-5A
コードNo.X047-000990
・オートタップ式
・はめ込み式

4本出しで鋭い切れ味
フリー安定板付！

DS-B
コードNo.X047-001150
・差し込み式
・はめ込み式

プロも認めた本格派。
抜群の耐久性！

OT-1B
コードNo.X047-000471
・オートタップ式
・ねじ込み式

分解不要！コード1本を挿入して巻取るだけ

スピードフィード
コードNo.P021-037531
・オートタップ式
・ねじ込み式

BSR36専用
安定板兼用式タイプ！

ZAT-1
コードNo.X047-001051
・差し込み式
・はめ込み式

ZAT-1交換用コード（20本入り）
コードNo.P021-041480

刈刃

3枚刃カッター（セット）
M231
コードNo.P021-013271
（SRE2320.2620
RME2300.2600用）

ブレード刃
1枚
コードNo.X410-000000
3枚
コードNo.P050-007580

4枚刃
9インチ
コードNo.696001-28330
10インチ
コードNo.X400-000510

8枚刃
9インチ
コードNo.X400-000470
10インチ
コードNo.X400-000480

笹刈刃（30枚刃）
10インチ
コードNo.X400-000460

ナイロンコード用
飛散防護カバー
くらげくん

コードNo.C055-000010

※オートタップ式の注意→コードを長く出しすぎると刈払機の負担は大きくなります。ナイロンカッターから出るナイロンコードの長さは適度（片側10cm～15cmが目安です）にお願いします。排気量が小さい刈払機ほどナイロンコードは短くして、ご使用ください。

バリカン

共立刈払機（24mL未満）専用アタッチ

ブレードの長さ405mm

FNE-A　希望小売価格（税込）**￥41,040**
（税抜価格**￥38,000**）

※バリカンは取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談ください。

ブレードの長さ615mm（葉受け板付）

FNE-A/600　希望小売価格（税込）**￥45,360**
（税抜価格**￥42,000**）

葉受け板を外すと両刃タイプになります

回転式バリカン

スーパーカルマーα
ASK-N23Y
希望小売価格（税込）**￥25,704**
（税抜価格**￥23,800**）

質量：1.6kg（ギアヘッド含む）
寸法：258×230×98mm
（全長×全幅×全高）

適応機種例
RMA2311系／RMA2611系／RME2320系／RME2620系／SRE2420(H)系／SRE2720(H)系 他
※適応しない機種もあるので事前にご確認ください。

NETIS New Technology Information System 国土交通省 新技術情報提供システム 登録製品 スーパーカルマーα 登録番号：KK-020031-V

底板　上刃　下刃　止め金具

簡単メンテナンス
止め金具を外すだけで、簡単に刈(上刃･下刃)を取り外せるので交換が容易に行えます。刈刃は研磨しても使えるので経済的です。

上下刃逆回転のハサミ刈り方式

●飛散やキックバックの発生を減少しています。
●キワ刈り可能で、シャープな切れ味を実現

■オプション商品

	部品コード	刈刃数		外径	希望小売価格(税込)
		上刃	下刃		
標準刃	SK1815N	18	25	230mm	**￥4,104**（税抜**￥3,800**）
細目刃	SK2824N	28	24	230mm	**￥4,104**（税抜**￥3,800**）

※製品には標準刃が装着されています

関連商品

2サイクル専用混合ガソリン
混合作業の必要がなく2サイクルエンジン製品にそのまま使用できます。また、燃料が劣化しにくいためキャブレタ詰まりなどのトラブルを軽減する効果も期待できます。

0.45リットル　GAS40450
販売は1箱（20本）単位での販売となります。
1リットル　GAS401000
販売は1箱（12本）単位での販売となります。

キャブレター クリーナー
コードNo.X665-000000

混合容器
ポリミックス2L
コードNo.X624-000010
ポリミックス5L
コードNo.B202-0001500

JASO FC規格
やまびこ純正
50:1 2サイクル専用オイル
0.1L　コードNo.X697-000230
0.4L　コードNo.X697-000100
1L　コードNo.X697-000090
4L　コードNo.X697-000080
20L　コードNo.X697-000220

耐熱グリース（300g）
コードNo.X695-000000

耐熱グリース（50g）
コードNo.X695-000020

回転計
PET-304
コードNo.PET304

各種保護具

保護めがね（フレーム調節付）
コードNo.P022-022200

ヘルメットC（セット）
コードNo.PT000100

イヤーマフ4510
コードNo.990110-00044

フェイスシールド（透明）
コードNo.990235-00050

フェイスシールド（網）
コードNo.990235-50020

ワンタッチエプロン
コードNo.DT002403

振動低減用手袋
Mサイズ　コードNo.1194
Lサイズ　コードNo.1195

すね当て（左右セット）2115
コードNo.990275-00120

人や車など飛散が気になる作業現場に

飛散防止用ディフェンスネット

道路・公園・住宅地などの草刈り作業で異物の飛散を最大限ガードします！

DNET270
希望小売価格（税込）**￥30,240**
（税抜価格**￥28,000**）

作業が容易！
剛性のあるアルミフレームは持ちやすく、キャスター付きで作業中の横移動も簡単。

経済的！
経済的な交換用ネット（別売）を用意、取付用パッカーで工具なしで簡単に交換可能。

交換用ネット（別売部品）
部品No.NET270180

収納が容易！
アルミフレーム採用の軽量6.6kgと折り畳み方式でトラック荷台に楽に積載可能。

135cm　180cm

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

肩掛バンド

A: シングル型（腰パットなし）
No.C062-000290

B: ダブル型（腰パットなし）
No.C062-000451

C: ダブル型バックルなし（腰パットなし）
No.C062-000630

D: ダブル型ワイド（腰パットつき）
No.C062-000640

腰あてパット
No.C652-000010
B および C タイプのハーネスに装着が可能です。

かんたん研磨で切れ味復活。刈刃研磨機

８枚刃用

SK205
希望小売価格（税込）**￥37,800**
（税抜価格**￥35,000**）

SK205A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**￥27,216**
（税抜価格**￥25,200**）

30枚刃用

SK320（グラインダー付）
希望小売価格（税込）**￥39,960**
（税抜価格**￥37,000**）

SK320A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**￥28,728**
（税抜価格**￥26,600**）

チップソー用

KSK770（高速グラインダー付）
希望小売価格（税込）**￥34,560**
（税抜価格**￥32,000**）

KSK770A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**￥26,460**
（税抜価格**￥24,500**）

KSK770E（中速グラインダー付）
希望小売価格（税込）**￥31,320**
（税抜価格**￥29,000**）

チップソー用

YSK100（簡易チップソー研磨機）
希望小売価格（税込）**￥18,900**
（税抜価格**￥￥17,500**）

■アルミ操作桿

注：始動方式　*i* スタート※1 はコイルダンパータイプ、*i* スタート※2 は蓄力タイプ

型　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
SRE2220UT	178×57×40	4.1	20.9	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	軽量アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	2.4	¥54,000
SRE2220LT	178×24×24	3.9	20.9	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	軽量アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.6	¥54,000
SRE2220GT	178×23×24	3.7	20.9	*i*スタート※1	2グリップ	ツインスロットル	軽量アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.4	¥54,000
SRE2420UT	177×57×40	4.4	22.8	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.1	¥59,400
SRE2420LT	177×24×25	4.2	22.8	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.6	¥59,400
SRE2420GT	177×23×25	4.0	22.8	*i*スタート※1	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.4	¥59,400
SRE2720UT	179×57×40	4.8	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	3.8	¥73,440
SRE2720LT	179×25×25	4.6	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.2	¥73,440
SRE2720GT	179×23×25	4.5	25.4	*i*スタート※2	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.3	¥73,440
SRE3000UT	179×57×42	5.7	28.1	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.59	BPM8Y	シングルバンド	4.1	¥79,920
SRE3000LT	179×26×26	5.3	28.1	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.59	BPM8Y	シングルバンド	9.7	¥79,920
SRE3600UT	182×56×42	6.6	34.0	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.90	BPM7A	ダブルバンド	4.4	¥89,640

■ジュラルミン操作桿　Hシリーズ

注：始動方式　*i* スタート※1 はコイルダンパータイプ、*i* スタート※2 は蓄力タイプ

型　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
SRE2220UHTA	177×56×41	4.2	20.9	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	1.9	¥61,560
SRE2220LHTA	177×24×24	3.9	20.9	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	4.5	¥61,560
SRE2220GHTA	177×23×24	3.8	20.9	*i*スタート※1	2グリップ	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.1	¥61,560
SRE2420UHTA	177×56×42	4.7	22.8	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.0	¥66,960
SRE2420UHSA	177×56×44	4.6	22.8	*i*スタート※1	Uハンドル	トリガーレバー	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.1	¥65,880
SRE2420UHWA	177×55×41	4.7	22.8	*i*スタート※1	Uハンドル	ダブルトリガー	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	2.7	¥66,960
SRE2420LHTA	177×24×25	4.4	22.8	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.2	¥66,960
SRE2420GHTA	177×23×25	4.3	22.8	*i*スタート※1	2グリップ	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.8	¥66,960
SRE2720UHT	178×56×42	5.1	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.0	¥81,000
SRE2720UHS	178×56×44	5.0	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	3.8	¥79,920
SRE2720UHW	178×55×41	5.1	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ダブルトリガー	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.0	¥81,000
SRE2720LHT	178×25×25	4.8	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.8	¥81,000
SRE2720GHT	178×23×25	4.7	25.4	*i*スタート※2	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.8	¥81,000
SRE2420UHTA/15	193×56×42	4.7	22.8	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.1	¥68,580
SRE2420LHTA/15	193×24×25	4.4	22.8	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.2	¥68,580
SRE2420GHTA/15	193×23×25	4.3	22.8	*i*スタート※1	2グリップ	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.7	¥68,580
SRE2720UHTA/15	194×56×42	5.0	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	070	BPMR8Y	シングルバンド	4.2	¥82,620
SRE2720LHTA/15	194×25×25	4.7	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.8	¥82,620
SRE2720GHTA/15	194×23×25	4.6	25.4	*i*スタート※2	2グリップ	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	6.0	¥82,620
SRE2420LHTA/30	208×24×25	4.5	22.8	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.1	¥70,200
SRE2720LHTA/30	209×25×25	4.8	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	軽量ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.9	¥84,240
SRE3000UHT	179×57×42	5.9	28.1	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.59	BPM8Y	ダブルバンド	3.6	¥87,480
SRE3000UHW	179×55×40	5.8	28.1	*i*スタート※1	Uハンドル	ダブルトリガー	ジュラルミン	0.59	BPM8Y	ダブルバンド	2.8	¥87,480
SRE3000UHS	179×56×43	5.8	28.1	*i*スタート※1	Uハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.59	BPM8Y	ダブルバンド	3.3	¥86,400

■ナイロンカッター刈払機

注：始動方式　*i*スタート※1 は蓄力タイプ

型　　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s^2)	希望小売価格 (税込)
SRE2720UT-N	179×56×50	5.2	25.4	*i*スタート※1	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	3.4	¥76,680
SRE2720LT-N	179×34×32	4.9	25.4	*i*スタート※1	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.4	¥76,680

■G センサー刈払機

注：始動方式　*i*スタート※1 はコイルダンパータイプ、*i*スタート※2 は蓄力タイプ

型　　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s^2)	希望小売価格 (税込)
SRG2610UT	180×58×40	5.2	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR7A	シングルバンド	4.6	¥77,760
SRG2610LT	180×24×23	4.7	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR7A	シングルバンド	8.5	¥77,760
SRG2610GT	180×24×23	4.6	25.4	*i*スタート※2	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR7A	シングルバンド	8.9	¥77,760
SRG2610UHR	180×56×44	5.2	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.70	BPMR7A	ダブルバンド	3.7	¥84,240
SRG2610UHT	180×58×40	5.3	25.4	*i*スタート※2	Uハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR7A	ダブルバンド	4.3	¥85,320
SRE2610LHT	180×24×23	4.9	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR7A	シングルバンド	8.9	¥85,320
SRG2610GHT	180×24×43	4.8	25.4	*i*スタート※2	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR7A	シングルバンド	7.5	¥85,320

■フリーネックエッジャー

注：始動方式　*i*スタート※1 はコイルダンパータイプ、*i*スタート※2 は蓄力タイプ

型　　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s^2)	希望小売価格 (税込)
FNE4000	188×23×21	5.2	20.9	*i*スタート※1	ループハンドル	固定スロットル	高強度アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	ー	¥96,120
FNE6000	209×28×21	5.6	20.9	*i*スタート※1	ループハンドル	固定スロットル	高強度アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	ー	¥100,440

■バッテリー刈払機

※3：バッテリーを含む　※4：参考値

型　　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	※3 本体質量 (kg)	充電時間 (min)	ハンドル	スロットル方式	バッテリー 電圧(V)/容量(Ah)	モーター 出力(W)/回転数(r/min)	充電器	無負荷回転数 低速/高速(r/min)	※4 使用時間 低速/高速(min)	付属バンド	希望小売価格 (税込)
BSR36U	178×58×48	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥44,280
BSR36L	178×24×21	4.4	40～50	ループハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥44,280
BSR36U-2B	178×58×48	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥56,160
BSR36L-2B	178×24×21	4.4	40～50	ループハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥56,160
BSR240U	183×54×47	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付スロットル	36/2.6	240/16,100	LCC36D	3,000～5,700	40/20	シングルバンド	¥71,820
BSR240U-2B	183×54×47	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付スロットル	36/2.6	240/16,100	LCC36D	3,000～5,700	40/20	シングルバンド	¥85,860

■背負式刈払機

注：始動方式　*i*スタート※1 はコイルダンパータイプ、*i*スタート※2 は蓄力タイプ

型　　式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s^2)	希望小売価格 (税込)
RME2220LT	269×30×36	6.4	20.9	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	軽量アルミ	0.50	BPMR8Y	背負バンド	4.6	¥70,200
RME2320LT	269×30×36	7.5	22.8	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	軽量アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	4.6	¥75,600
RME2320BW	269×35×36	7.7	22.8	*i*スタート※2	ループハンドル	ダブルトリガー	軽量アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	4.6	¥77,760
RME2620LT	271×30×36	7.9	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	4.0	¥82,080
RME2620BW	271×35×36	8.1	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ダブルトリガー	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.2	¥84,240
RME3000LT	273×33×38	9.2	28.1	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.10	BPMR8Y	背負バンド	4.0	¥85,320
RME3000BW	273×36×38	9.3	28.1	*i*スタート※2	ループハンドル	ダブルトリガー	高強度アルミ	1.10	BPMR8Y	背負バンド	4.2	¥87,480
RME3600LT	271×33×38	9.3	34.0	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.13	BPM7A	背負バンド	3.7	¥88,560
RME2620LT/15	292×30×36	8.0	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.9	¥83,700
RME2620BW/15	292×35×36	8.2	25.4	*i*スタート※2	ループハンドル	ダブルトリガー	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	2.0	¥85,860
RMA2311LC	268×26×35	7.5	22.8	セル+*i*スタート	ループハンドル	コントロールトリガー	高強度アルミ	0.75	BPMR7A	背負バンド	3.5	¥87,480
RMA2611LC	268×26×35	7.9	25.4	セル+*i*スタート	ループハンドル	コントロールトリガー	高強度アルミ	0.75	BPMR7A	背負バンド	5.2	¥97,200
RMA3150LC	270×35×40	10.2	30.5	セルスタート	ループハンドル	コントロールトリガー	高強度アルミ	1.03	BPM7A	背負バンド	2.9	¥100,440

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください。◎本体質量は燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。
◎記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

● 3 軸合成値（振動値）

（注 1）3 軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値）は、ISO22867:2004 により測定しています。
（注 2）1 日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値により、厚生労働省通達（基発 0710 号）で次のように決められています。
①$10m/s^2$ より小さい場合は、1 回の連続作業時間は 10 分以内、1 日の作業時間は 2 時間以内としてください。
②$10m/s^2$ より大きい場合は、1 回の連続作業時間は 10 分以内、1 日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

T=200÷(a×a)　T：1 日の最大作業時間（時間）　a：周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値（m/s^2）

ワンポイントアドバイス

注意 エコエンジン搭載製品の使用燃料について

燃料はレギュラーガソリン50に対し、JASO性能分類による「FC･FD」グレードオイルを1の混合比で使用して下さい。正しく混合されていない燃料は、エンジン不調の原因となります。

●作業後の長期保存について

長期間使用しない場合は、必ず燃料タンクの燃料を抜いてからエンジンが停止するまで空運転してください。燃料が残ったまま長期間保管すると、変質してエンジンの不具合を起こしたり、火災の原因になります。

やまびこ製エンジンを搭載した製品の保証期間が 2015 年 4 月 1 日以降のご購入分より延長になりました。(一部製品をのぞきます)

安心をもっとカタチに…

最長5年の製品保証

ホームユーザー プロフェッショナル
5年 保証 2年

対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、共立製品（一部の機種で対象外の製品がございます）
保証区分：５年保証対象のお客様＝ホームユーザー（下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様）
２年保証対象のお客様＝プロフェッショナル（農林業、造園、土木業などでご使用のお客様）
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
（ただし、刈刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます）

詳しくは共立ブランドサイト［http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/］または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこ各販売会社にお問い合わせください。

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
◎記載の希望小売価格・仕様は 2015 年 5 月 1 日現在のものです。表示価格（税込）には消費税 8%が含まれております。
◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。

安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

このラベルが貼付された製品は（社）日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

（株）やまびこは一般財団法人 JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。（http://www.jbrc.com）

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道（株） ☎ 011-891-2249（代）
やまびこ東北（株） ☎ 022-288-0511（代）
やまびこ東部（株） ☎ 0428-32-1091（代）
やまびこ中部（株） ☎ 052-502-4111（代）
やまびこ西部（株） ☎ 086-296-5911（代）
やまびこ九州（株） ☎ 092-573-5361（代）

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.K2100-5K201505